

# Aqualight 60 LED

Bruksanvisning  
Aqualight 60 LED 12V  
2 års garanti

Bruksanvisning  
Aqualight 60 LED 12V  
3 års garanti



[www.aquainterior.se](http://www.aquainterior.se)



[www.aquadk.com](http://www.aquadk.com)

DK :

**Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspotten tages i brug.**

### **Anvendelse:**

Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tørmonteret

F.eks. i havedamme, springvand, indendørs vandkunst, vandløb eller granitlamper.

Aqualights tekniske data kan læses på typeskiltet.

### **Sikkerhedsforanstaltninger:**

- **Vigtigt:** Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.
- Før brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.
- Transformatoren skal placeres således, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendørs.
- Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet. (230V 50Hz).
- Aqualight skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højst 30 mA.
- Netstikket skal være beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal være placeret **mindst 2 meter** fra nærmeste vandkant.
- Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm. fra brændbart materiale.
- Inden man påbegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid sørge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.
- **Vigtigt:** Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus må Aqualight ikke anvendes mere og skal kasseres. Af sikkerhedsgrunde bør enhver reparation foretages af producenten, der har de nødvendige specialværktøjer.
- Hvis Aqualight har været benyttet og er blevet varm, skal den afkøle før montering under vand.
- Det anbefales at afmontere Aqualight om vinteren, for at undgå unødigt risiko for frostskafer
  
- **Montering:**
- Aqualight monteres på valgte sted.
- Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.
- Tilslut Aqualight til transformatorens 12 V udgang.
- Sæt netstikket i og tænd for kontakten.

### **Vedligeholdelse og rengøring**

#### **Aqualight kan med tiden kalke til.**

Følg sikkerhedsforanstaltningerne nøje. **Husk at slukke for netspændingen**

Beskyttelsesglasset kan afkalke, med almindelig kaffemaskine afkalke.

Vær særdeles omhyggelig med, at montere beskyttelsesglasset korrekt efter rensning.

Der må under ingen omstændigheder være vand eller fugt ved pæren før samling, da dette vil medføre risiko, for kortslutning og ir.

## Opbevaring af undervandsspot om vinteren

Om efteråret tages Aqualight op af bassinet.

Rengør og rens den for kalk som ovenfor beskrevet.

## Reserve dele:

Reserve Beskyttelsesglas kan skaffes via forhandleren.

## Garanti

Denne undervandsspot er dækket af en 24 måneders garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. I tilfælde af reklamation skal Aqualight indsendes portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt købsnota med dato, der gælder som garantibevis. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning. ??Pæren er ikke dækket af garanti??. Ved uautoriseret indgreb i Aqualight bortfalder enhver garanti.

**Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.**

DK	
Delnr	Antal
1. Transformator	1
2. Stik til tranformator	Sidder på kabel
3. Låsemøtrik til stik	Sidder på kabel
4. Fod	1
5. Holder	1
6. Skruer	4
7. Spændeskive	2
8. Aqualight 60 LED	1

Alle dele er samlet før pakning undtagen transformatoren

S	
Delnr	Antal
1. Transformator	1
2. Kontakt till transfor- mator	Sitter på kabeln
3. Låsring till kontakt	Sitter på kabeln
4. Fot	1
5. Hållare	1
6. Skruvar	4
7. Spännskiva	2
8. Aqualight 60 LED	1

Hendvendelse vedr. reklamation:

Danmark:

Tlf. +45 44 66 99 09

Fax. +45 44 66 99 19

E-mail: [Info@aquadk.com](mailto:Info@aquadk.com)

[www.aquadk.com](http://www.aquadk.com)


Sverige:

Tlf: +46-462112

Fax: +46-462114

E-mail: [info@aquainterior.se](mailto:info@aquainterior.se)

[www.aquainterior.se](http://www.aquainterior.se)

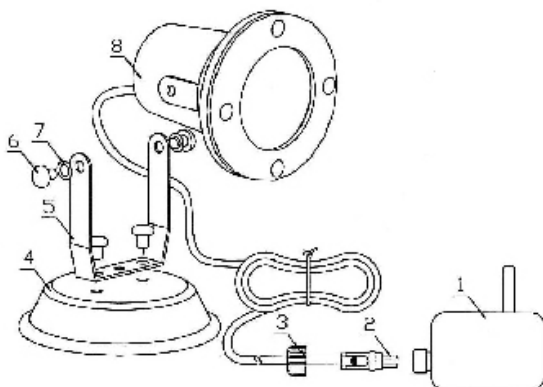

## **S:**

Var vänlig läs den här bruksanvisningen innan LED belysningen tages i bruk

LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till ex.vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården

Tekniska data finns på förpackningen och typskylten på produkten

### **Säkerhetsföreskrifter:**

Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningarna är i överens stämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några synliga skador.

Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för utebruk enligt IP44

Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter från öppet vatten

Om LED belysningen monteras torrt skall den stå minst 50 cm från brännbart material.

Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från elnätet

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig aqualight under vatten om lampan är varm. Glaset kan i så fall spricka. Vänta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

### **Montering:**

Transformatorn placeras efter säkerhetsföreskrifterna utan att anslutas till elnätet. Placera LED belysningen på önskad plats och anslut den till transformatorn. Anslut transformatorn till elnätet.

Underhåll: LED belysningen kräver inget underhåll. LED dioder kan inte bytas. Om det bildas kalkavlagringar på glaset kan du lägga belysningen i lite avkalkningsmedel. .

### **Garanti:**

LED belysningen har en garanti på 36 månader mot produktions och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköpskvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller bytes aqualighten (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling. Det är inte tillåtet att korta kabeln och det medför att garantin bortfaller.

Förlängningskablar finns som tillbehör.

Aqua Interiör AB

232 37 ARLÖV

Tel 040-462112 Fax 040-462114

e-post [info@aquainterior.se](mailto:info@aquainterior.se)